

## SMILE SDC 9-21 REGULATEUR DE CHAUFFAGE

### FICHE TECHNIQUE



La famille de régulateur SMILE est la solution simple pour la régulation en fonction de la température extérieure ou ambiante, des installations de chauffage à eau chaude équipées de chaudière, circuit de chauffage et production ECS.

Le SMILE SDC 9-21 WC est un régulateur destiné au contrôle de :

- 1 chaudière à brûleur 1 ou 2 allures
- 1 circuit équipé de vanne de mélange 3 ou 4 voies motorisée et pompes de circulation
- 1 circuit direct avec pompe de circulation
- 1 production eau chaude sanitaire (ECS)

De plus, le SDC 9-21 WC possède 2 entrées et 1 sortie supplémentaires libres, paramétrables très simplement afin de leur associer une logique de régulation (exemple : solaire, pompe bouclage ECS, pompe de charge chaudière).


### AVANTAGES

- Le bouton "pressez-tournez" permet la sélection et le réglage des informations principales (consignes, courbes de chauffe, paramètres, ...)
- Les touches d'accès direct en façade du régulateur, permettent une dérogation simple du mode en cours vers le mode Eco, Manu, Vacances, ...
- La touche  permet la lecture de tous les états de l'installation
- Large écran rétro éclairé, avec texte en langage clair
- Régulateur au format DIN (144x96x96mm) pour montage en façade d'armoire ou chaudière
- Large embase pour montage mural (280x96x100mm), facilitant l'installation et le câblage, intégrant le régulateur au format DIN
- Les kits comprennent, le régulateur et ses sondes de base, mais également tous les accessoires pour montage mural, façade et rail

### ACCESSOIRES

- Combiné d'ambiance SDW 10 comprenant une sonde d'ambiance, un sélecteur de température, un sélecteur de mode (Auto-confort-économie)
- Combiné d'ambiance SDW 20 avec affichage digital et sonde de température pour dérogation complète depuis l'ambiance
- Jeu de 4 borniers TBS-SMILE pour montage du régulateur Smile en façade de chaudière ou armoire (fourni)
- Interface téléphonique 3 voies CDE-TEL 3 à commande vocale. Voyants et boutons de dérogation de mode en façade
- Sonde de température PT 1000 pour panneau solaire (ref : T 7415 A 1007)
- Sonde de stockage solaire KTF 20
- Sonde de fumée AGF 1

## SCHEMAS D'APPLICATION DU SMILE 9-21 WC

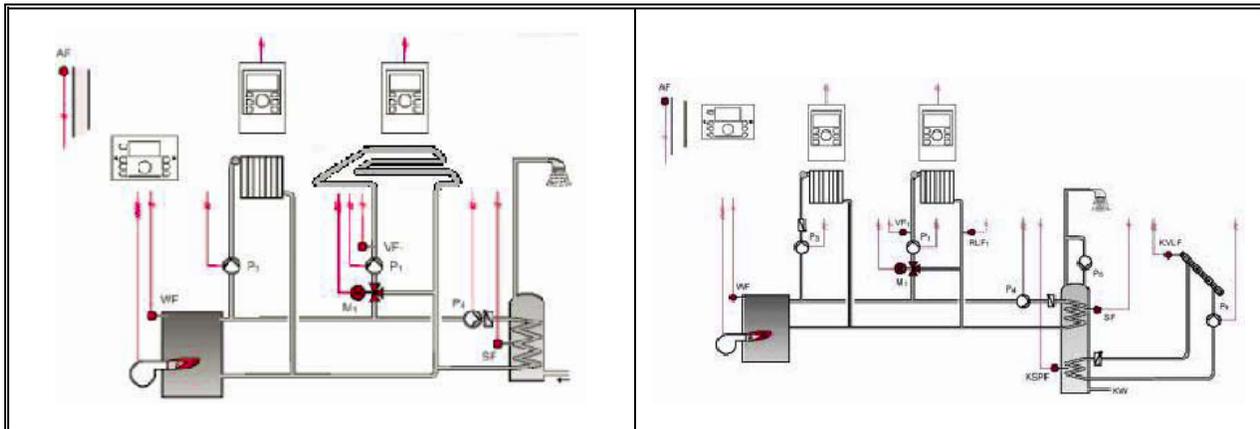

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Section câbles : 1,5mm<sup>2</sup> pour les câbles d'alimentation et de commande 230V (alimentation, brûleur, pompes, moteurs de vannes, ...)  
 : 0,5mm<sup>2</sup> pour les câbles de sondes, sélecteurs, bus et entrées-sorties analogiques

Longueur câbles : 200m maxi blindés avec écran pour raccorder sondes, boîtiers d'ambiance, et entrées analogiques  
 : 50m maxi pour les sorties relais  
 : 100m maxi pour les connections bus

Fonction anti-légionellose : Si la fonction est activée, l'eau chaude sanitaire sera automatiquement et périodiquement portée à une température de 65°C dans le but de détruire toute bactérie de la légionellose dans le système d'eau chaude sanitaire

Agréments : Conforme aux normes européennes EN60730-1 (1995), EN55014-1 (1997), EN55014-2 (1996)

Alimentation : 230 V +6% / -10%

Fréquence : 50 ... 60 Hz

Consommation : max 5.8 VA

Fusible : max 6.3 A

Pouvoir de coupure des relais : 2 (2) A

Température ambiante de fonctionnement : 0 ... +50°C


Indice de protection : IP30

Suppression des radio-interférence : EN 55014 (1993)


Immunité : EN 55104 (1995)

Dimensions : 144x96x96mm pour montage encastré  
 : 280x96x100mm pour montage mural avec embase

## SCHEMA ELECTRIQUE

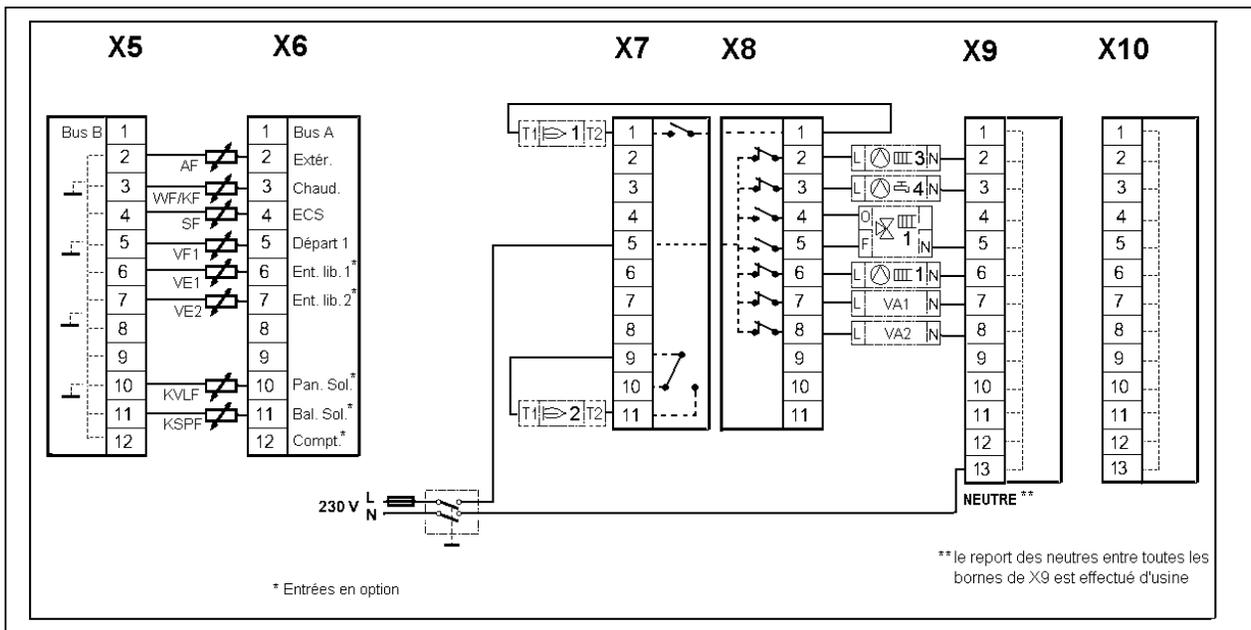

## DIMENSIONS

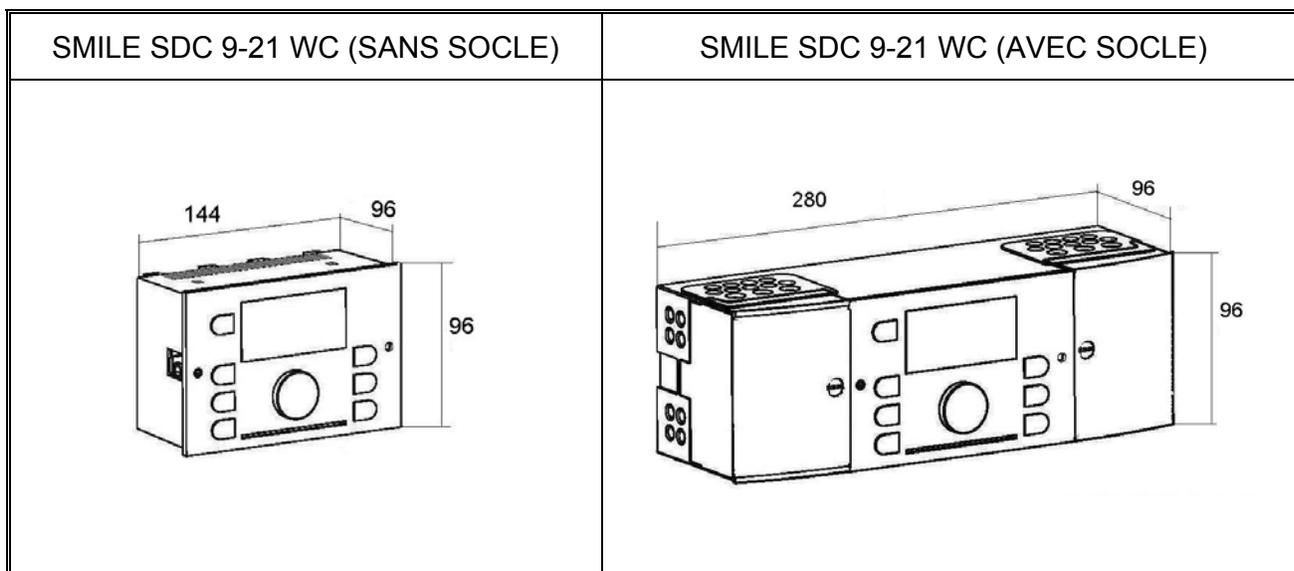

Dimensions en mm.

## REFERENCES


REFERENCES	DESIGNATIONS
SMILE 9-21 WC	Kit de régulation SMILE 9-21 WC
<b>Le Kit de régulation SMILE 9-21 WC comprend :</b>	
SDC 9-21 WC	Régulateur de chauffage avec boîtier de raccordement pour montage mural
AF 20	Sonde de température extérieure
VF 20 A	Sonde de température applique circuit
KTF 20	Sonde de température d'insertion chaudière
KTF 20	Sonde de température d'insertion ECS
TBS-SMILE	Jeu de 4 borniers pour montage en façade de chaudière ou armoire
<b>Options pour le régulateur SMILE</b>	
SDW 10	Combiné d'ambiance (sonde d'ambiance, sélecteur de température, sélecteur de mode (Auto-confort-économie))
SDW 20	Combiné d'ambiance avec affichage digital et sonde de température intégrée
T 7415 A 1007	Sonde de température PT 1000 pour panneau solaire
KTF 20	Sonde de température stockage solaire
AGF 1	Sonde de fumée
CDE TEL 3	Interface téléphonique 3 voies à commande vocale. Voyants et boutons dérogations de mode en façade

## LES COMBINES D'AMBIANCE

Les combinés d'ambiance SDW 10 et 20 se connectent directement sur le bus.


### SDW 10

Combiné d'ambiance (sonde d'ambiance, sélecteur de température, sélecteur de mode (Auto-confort-économie))



### SDW 20

Combiné d'ambiance avec affichage digital et sonde de température intégrée. Il permet d'accéder à toutes les fonctions du régulateur depuis votre habitation.



# Honeywell

Honeywell - ACS - Environmental Control Products -

72, Chemin de la Noue  
 ZI de Borly  
 74380 CRANVES-SALES  
 Tél : 04-50-31-67-30.  
 Fax : 04-50-31-67-40.  
<http://www.honeywell-confort.com>  
 FR0P-0175-0703R0-FR03