


INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - CORPO OTTONE - GHIERA ACCIAIO INOX - VETRO IN CRISTALLO
MOISTURE AND LIQUID INDICATOR - BRASS BODY - STAINLESS STEEL RING - CRYSTAL GLASS

INNOVATIVO INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - CORPO OTTONE EN12164-CW614N-OT58 - GHIERA DI CHIUSURA ACCIAIO INOX - VETRO DI ISPEZIONE IN CRISTALLO - O.RING IN EPDM CERTIFICATO OLAB 100% PFAS-FREE

INNOVATIVE MOISTURE AND LIQUID INDICATOR - EN12164-CW614N-OT58 BRASS BODY - STAINLESS STEEL LOCKING RING - CRYSTAL INSPECTION GLASS - OLAB CERTIFIED 100% PFAS-FREE EPDM O.RING



CARATTERISTICHE

PS : 120 bar
TS : -50°C ÷ +150°C

- Corpo in ottone EN12164-CW614N (OT58)
- Ghiera di chiusura in acciaio inox
- Vetro di ispezione in cristallo
- Guarnizione di tenuta del vetro in EPDM certificato OLAB 100% PFAS-FREE
- Doppio O.Ring in EPDM certificato OLAB 100% PFAS-FREE fra indicatore ed adattatore per garantire una perfetta tenuta del dispositivo
- Adattatore a saldare in ottone o acciaio inox

VANTAGGI

- Progettato per essere sicuro ed affidabile
- Perfetta tenuta garantita dalla doppia guarnizione in EPDM certificato OLAB 100% PFAS-FREE
- Estrema velocità di montaggio e massima performance
- Massima praticità: l'indicatore è stato progettato per essere compatibile con diversi adattatori
- Progettato per resistere nel tempo

EPDM 100% PFAS-FREE compound specifico per utilizzo con gas refrigerante R744 (CO₂)

GENERAL FEATURES

PS: 1740 psi
TS: -58°F ÷ 302°F

- EN12164-CW614N (OT58) brass body
- Stainless steel locking ring
- Crystal inspection glass
- OLAB certified 100% PFAS-FREE EPDM glass sealing gasket
- Double OLAB certified 100% PFAS-FREE EPDM O.Ring between indicator and adaptor to guarantee a perfect seal of the device
- Yellow brass or stainless steel weld-on adapter

ADVANTAGES

- Designed to be safe and reliable
- Perfect seal guaranteed by double OLAB certified 100% PFAS-FREE EPDM gasket
- Extremely fast assembly and maximum performance
- Maximum convenience: the indicator has been designed to be compatible with various adapters
- Designed to be lasting over time


100% PFAS-FREE EPDM specific compound for use with R744 (CO₂) refrigerant gas

INDICATORE DI UMIDITÀ - CORPO OTTONE - GHIERA ACCIAIO INOX - VETRO IN CRISTALLO
MOISTURE INDICATOR - BRASS BODY - STAINLESS STEEL RING - CRYSTAL GLASS

PS: 120 bar PS: 1740 psi
TS: -50 °C ÷ +150 °C TS: -58°F ÷ +302°F

INNOVATIVO INDICATORE DI UMIDITÀ - CORPO OTTONE EN12164-CW614N-OT58 - GHIERA DI CHIUSURA ACCIAIO INOX - VETRO DI ISPEZIONE IN CRISTALLO - O.RING IN EPDM CERTIFICATO OLAB 100% PFAS-FREE

INNOVATIVE MOISTURE INDICATOR - EN12164-CW614N-OT58 BRASS BODY - STAINLESS STEEL LOCKING RING - CRYSTAL INSPECTION GLASS - OLAB CERTIFIED 100% PFAS-FREE EPDM O.RING



Codice Code	Inlet	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
32300-L-0	M GAS ISO 228		150


* questo articolo va assemblato agli adattatori delle pagine successive con codici: C32300-200, C32300-300, 32300-400.
* this item must be assembled to the adapters on the following pages with codes: C32300-200, C32300-300, 32300-400.

INDICATORE DI LIQUIDO - CORPO OTTONE - GHIERA ACCIAIO INOX - VETRO IN CRISTALLO
LIQUID INDICATOR - BRASS BODY - STAINLESS STEEL RING - CRYSTAL GLASS

PS: 120 bar PS: 1740 psi
TS: -50 °C ÷ +150 °C TS: -58°F ÷ +302°F

INNOVATIVO INDICATORE DI LIQUIDO - CORPO OTTONE EN12164-CW614N-OT58 - GHIERA DI CHIUSURA ACCIAIO INOX - VETRO DI ISPEZIONE IN CRISTALLO - O.RING IN EPDM CERTIFICATO OLAB 100% PFAS-FREE

INNOVATIVE LIQUID INDICATOR - EN12164-CW614N-OT58 BRASS BODY - STAINLESS STEEL LOCKING RING - CRYSTAL INSPECTION GLASS - OLAB CERTIFIED 100% PFAS-FREE EPDM O.RING



Codice Code	Inlet	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
32300-L-1	M GAS ISO 228		150


* questo articolo va assemblato agli adattatori delle pagine successive con codici: C32300-200, C32300-300, 32300-400.
* this item must be assembled to the adapters on the following pages with codes: C32300-200, C32300-300, 32300-400.

ADATTATORI - INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - CORPO OTTONE - GHIERA ACCIAIO INOX - VETRO IN CRISTALLO
ADAPTERS - MOISTURE AND LIQUID INDICATOR - BRASS BODY - STAINLESS STEEL RING - CRYSTAL GLASS

PS: 120 bar PS: 1740 psi
TS: -50 °C ÷ +150 °C TS: -58°F ÷ +302°F

ADATTATORE CON FILETTO MASCHIO NPT

ADAPTER WITH NPT MALE THREAD



Codice Code	Inlet	Outlet	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
C32300-400-88-G	F.M. 1/2" NPT	Connessione femmina per 32300/1		150
C32300-400-89-G	F.M. 3/4" NPT	Connessione femmina per 32300/1		150
C32300-400-90-G	F.M. 1" NPT	Connessione femmina per 32300/1		150

ADATTATORE A SALDARE IN ACCIAIO INOX PER TUBO IN INOX

STAINLESS STEEL WELD-ON ADAPTER FOR STAINLESS STEEL PIPE




Codice Code	Inlet W.S.	Outlet	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
C32300-300-M32	ODM Ø32	Connessione femmina per 32300/1		150

ADATTATORI - INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - CORPO OTTONE - GHIERA ACCIAIO INOX - VETRO IN CRISTALLO
ADAPTERS - MOISTURE AND LIQUID INDICATOR - BRASS BODY - STAINLESS STEEL RING - CRYSTAL GLASS

PS: 120 bar PS: 1740 psi
TS: -50 °C ÷ +150 °C TS: -58°F ÷ +302°F

ADATTATORE CON ATTACCO MASCHIO GAS CILINDRICO ISO 228 CON O.RING IN EPDM CERTIFICATO OLAB 100% PFAS-FREE

ADAPTER WITH ISO 228 CYLINDRICAL GAS MALE THREAD WITH OLAB CERTIFIED 100% PFAS-FREE EPDM O.RING

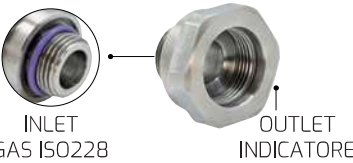

Codice Code	Inlet F.M. + O.Ring	Outlet	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
32300-200-04-L	3/4" GAS ISO 228	Connessione femmina per 32300/1		150
32300-200-03-L	1/2" GAS ISO 228	Connessione femmina per 32300/1		

