

VALVOLA DI RITEGNO - CORPO IN OTTONE - CONNESSIONE FASTLOCK A3-A2L - O.RING IN HNBR
CHECK VALVE - BRASS BODY - A3-A2L FASTLOCK CONNECTION - HNBR O.RING

VALVOLA DI RITEGNO - CORPO IN OTTONE - CONNESSIONE FASTLOCK A3-A2L - GUARNIZIONI IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB + PTFE

CHECK VALVE - BRASS BODY - A3-A2L FASTLOCK CONNECTION - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING + PTFE



· CARATTERISTICHE

PS : 52 bar
TS : -40°C ÷ +150°C

- Valvola di ritegno per sistemi A3-A2L
- Tenuta in PTFE e O.Ring in HNBR certificato OLAB
- Corpo in ottone giallo
- Connessione FAST LOCK senza saldature

· VANTAGGI

- Nessuna saldatura né perdita grazie alla connessione FAST LOCK
- Tenuta garantita da due guarnizioni, una superiore ed una inferiore
- Collaudate al 100% : con modernissimo impianto ad elio 100%. Su ognuna di esse vengono impresse la data e il n. seriale che ne attesta il superamento del collaudo e permette la rintracciabilità nel tempo dei dati di prestazione registrati durante il test.

- HNBR 100% PFAS-FREE compound specifico per utilizzo con gas refrigerante A3-A2L (A3-A2L)

· GENERAL FEATURES

PS: 754 psi
TS: -40°F ÷ 302°F

- Check valve for A3-A2L systems
- PTFE and OLAB certified HNBR O.Ring seal
- Yellow brass body
- Fast lock connection without welding

· ADVANTAGES

- No welding, no leakage: thanks to the FAST LOCK Connection
- Sealing guaranteed by two gaskets, one upper and one lower
- 100% tested, with modern 100% helium plant, each valve bears the date and serial number proving that it has passed the test and allowing traceability of the performance data measured during testing over time

- 100% PFAS-FREE HNBR specific compound for use with A3-A2L (A3-A2L) refrigerant gas


VALVOLA DI RITEGNO - CORPO IN OTTONE - CONNESSIONE FASTLOCK A3-A2L - O.RING IN HNBR
CHECK VALVE - BRASS BODY - A3-A2L FASTLOCK CONNECTION - HNBR O.RING

PS : 52 bar
TS : -40°C ÷ +150°C

PS: 754 psi
TS: -40°F ÷ 302°F

VALVOLA DI RITEGNO - CORPO IN OTTONE - CONNESSIONE FASTLOCK A3-A2L - GUARNIZIONI IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB + PTFE

CHECK VALVE - BRASS BODY - A3-A2L FASTLOCK CONNECTION - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING + PTFE

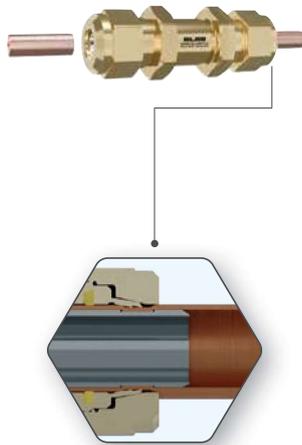

Codice Code	Attacchi Connections		Kv (m ³ /h)	PD (bar)	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
	Ø (in)	Ø (mm)				
33000-FL-M06A-D-2		6x1,0	0,5	0,1		150
33000-FL-O1B-D-2	1/4	x0,8	0,5	0,1		150
33000-FL-M08A-D-2		8x1,0	1	0,1		150
33000-FL-O2A-D-2	3/8"	x1,0	1,5	0,1		150
33000-FL-O2B-D-2	3/8"	x0,8	1,5	0,1		150
33000-FL-M10A-D-2		10x1,0	1,5	0,1		150
33000-FL-M12A-D-2		12x1,0	1,8	0,1		150
33000-FL-O3A-D-2	1/2"	x1,0	1,8	0,1		150
33000-FL-O3B-D-2	1/2"	x0,8	1,8	0,1		150
33000-FL-M16A-D-2		16x1,0	3,3	0,1		150
33000-FL-O4A-D-2	5/8"	x1,0	3,3	0,1		150
33000-FL-M18A-D-2		18x1,0	3,3	0,1		150
33000-FL-O5A-D-2	3/4"	x1,0	5	0,1		150
33000-FL-O6A-D-2	7/8"	x1,0	5	0,1		150
33000-FL-M22A-D-2		22x1,0	5	0,1		150
33000-FL-M22C-D-2		22x1,5	5	0,1		150

