


ELETTROVALVOLA N.C PER PICCOLI IMPIANTI SERIE 11.000
SOLENOID VALVE FOR SMALL PLANT SERIES 11.000

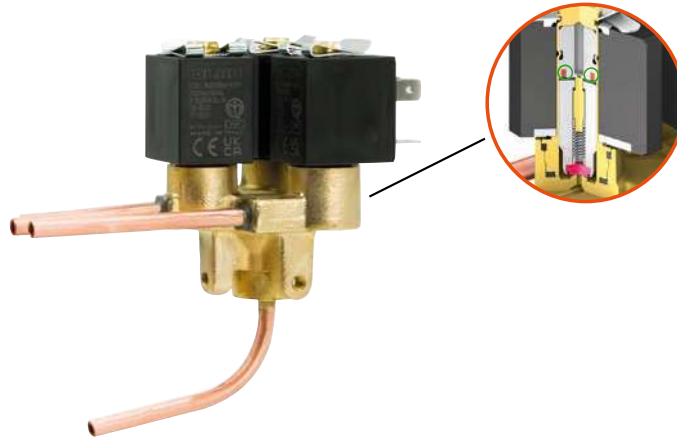

CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

ELETTROVALVOLA N.C PER PICCOLI IMPIANTI
SOLENOID VALVE FOR SMALL PLANT

CORPO IN OTTONE GIALLO E TUBI IN RAME
YELLOW BRASS BODY AND COPPER PIPES

ISPEZIONABILI
OPENABLE FOR ISPECTION

CANNOTTO IN OTTONE
BRASS SLEVE

TENUTA IN RULON
RULON SEAL

DOPPIO OR DI TENUTA IN NEOPRENE CERTIFICATO OLAB
DOUBLE NEOPRENE OR OLAB CERTIFIED

BOBINA 22MM Ø10 CLASSE DI ISOLAMENTO H (180°)
CLASS H COIL (180°C) - COIL 22MM Ø10

PROGETTATE PER PICCOLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
DESIGNED FOR SMALL REFRIGERATION PLANTS

PS : 30 BAR

TS : -35°C ÷ +65°C

HCFC - R22	HFO e miscele HFO/HFC HFO and HFO/HFC blends
R404A	R1234ze
R407C	R448A
R410A	R449A
R507	R450A
R32	R452A
R134a	R1234yf
	R1233zd

Le nostre guarnizioni con compound in Neoprene sono state progettate e prodotte per essere compatibili con gas refrigeranti del gruppo A1 (come definiti nella ASHRAE standard 34) In considerazione però delle infinite variabili applicative (pressione, temperatura e percentuali di miscelazione) si richiede sempre una verifica applicativa sull'impianto.

Our Neoprene compound gaskets have been designed and produced to be compatible with group A1 refrigerant gases (as defined in ASHRAE standard 34). However, in consideration of the infinite application variables (pressure, temperature and mixing percentages), an application check on the system is always required.

VANTAGGI
ADVANTAGES



DOUBLE O.R



RELIABLE



PERFECT SEAL

TENUTA SICURA: La presenza del doppio O-ring sul canotto garantisce una perfetta tenuta del dispositivo verso l'ambiente esterno

SAFE SEALING: double O-ring seal on the tube that guarantees perfect sealing of the device from the environment

BILANCIAMENTO DEL FLUSSO DEI BLOCCHETTI: viene verificata al 100% la portata di ogni pilota presente sul blocchetto per garantire bilanciamento del flusso

BALANCED FLOW RATE OF BLOCKS: the flow rate of each pilot-operated solenoid pilot is 100% tested to guarantee a perfect balance


Doppio filetto di staffaggio sui blocchetti.
Double locking thread on the blocks

ISOLAMENTO BOBINA GARANTITO dalla presenza degli O-ring superiore ed inferiore
COIL INSULATION GUARANTEED by the top and bottom O-ring seals

TS: -35°C ÷ +65°C

PS : 30 bar

Diametro nominale Nominal diameter Ø [mm]	Kv [m ³ /h]	Pressione differenziale massima Maximum differential pressure M.O.P.D. [bar]
1,2	0,05	30
1,5	0,08	25
2,0	0,12	15



ELETTROVALVOLE ISPEZIONABILI N.C. CON FONDELLO DI TENUTA IN RULON E CON DOPPIA OR DI TENUTA IN NEOPRENE PER PICCOLI IMPIANTI
SUITABLE N.C. SOLENOID VALVES WITH RULON SEAT AND NEOPRENE O. RINGS FOR SMALL SYSTEM

Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
K08321-R	Blocchetto a 2 elettrovalvole 2 solenoid valve blocks	27 con bobina (with coil) 54 senza bobina (without coil)	1000	



ELETTROVALVOLE ISPEZIONABILI N.C. CON FONDELLO DI TENUTA IN RULON E CON DOPPIA OR DI TENUTA IN NEOPRENE PER PICCOLI IMPIANTI
SUITABLE N.C. SOLENOID VALVES WITH RULON SEAT AND NEOPRENE O. RINGS FOR SMALL SYSTEM

Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
K08322-R	Blocchetto a 3 elettrovalvole 3 solenoid valve blocks	27 con bobina (with coil) 54 senza bobina (without coil)	1000	

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

TS: -35°C ÷ +65°C
PS: 30 bar


ELETTROVALVOLE ISPEZIONABILI N.C. CON FONDELLO DI TENUTA IN RULON E CON DOPPIA OR DI TENUTA IN NEOPRENE PER PICCOLI IMPIANTI
 SUITABLE N.C. SOLENOID VALVES WITH RULON SEAT AND NEOPRENE O. RINGS FOR SMALL SYSTEM

Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE (€)
K08433-R	Elettrovalvola singola diritta Single straight solenoid valve	20 con bobina (with coil)	1000	



ELETTROVALVOLE ISPEZIONABILI N.C. CON FONDELLO DI TENUTA IN RULON E CON DOPPIA OR DI TENUTA IN NEOPRENE PER PICCOLI IMPIANTI
 SUITABLE N.C. SOLENOID VALVES WITH RULON SEAT AND NEOPRENE O. RINGS FOR SMALL SYSTEM

Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE (€)
K08434-R	Elettrovalvola singola a "L" Single "L" solenoid valve	40 con bobina (with coil)	1000	

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
 CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

