

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE INDIRETTA PER ACQUA POTABILE

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE FOR DRINKING WATER



CARATTERISTICHE

PS: 20 BAR
TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

- Elettrovalvola 2/2 vie normalmente chiusa ad azione indiretta
- Ispezionabile
- Guarnizioni di tenuta EPDM - FKM
- Cannotto in acciaio inox AISI 304 con nucleo fisso saldato laser
- Corpo in CW510L-OT57 NSF USA
- Bobina 8000BH 30mm Ø14, classe di isolamento H (180°C)
- Progettata per impianti idraulici professionali ad acqua potabile
- Classe di protezione IP65

VANTAGGI

- Idonea al contatto con alimenti
- Progettata per applicazioni con acqua potabile
- Progettata per impieghi gravosi nei quali la bobina è particolarmente sollecitata
- Elevati differenziali di apertura con grandi orifici di passaggio
- Ridotta potenza del solenoide con pressioni elevate

GENERAL FEATURES

PS: 290 PSI
TS: depend on the type of gasket used

- Indirect acting 2/2 ways normally closed solenoid valve
- Inspectable
- EPDM - FKM sealing gaskets
- AISI 304 stainless steel sleeve with laser welded fixed core
- CW510L-OT57 NSF USA body
- 30mm Ø14 8000BH coil, insulation class H (180°C)
- Designed for drinking water professional hydraulic systems
- IP65 protection class

ADVANTAGES

- Suitable for food contact
- Designed for potable water applications
- Designed for heavy duty where the coil is particularly stressed
- High differential opening pressure with big passing hole
- Reduced power of solenoid with high pressures

18001L · INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 20 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 290 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. SENZA BOBINA, CON GUARNIZIONE EPDM-LP (DA -30°C A +145°C)

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITHOUT COIL, WITH EPDM-LP GASKET
(FROM -22°F TO +293°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.
	F.F.	DN	min	max		
18011L-02-115-LP	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18
18011L-03-135-LP	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16
18011L-04-135-LP	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14
18011L-04-180-LP	G3/4	18	0,2	15	5,8	14
18011L-05-260-LP	G1	26	0,2	12	9,5	14
18011L-06-320-LP	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5
18011L-07-450-LP	G1 1/2	45	0,4	10	31	5
18011L-08-500-LP	G2	50	0,4	10	45	4

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. SENZA BOBINA, CON GUARNIZIONE FKM-I (DA -15°C A +150°C)

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITHOUT COIL, WITH FKM-I GASKET (FROM +5°F TO +302°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.
	F.F.	DN	min	max		
18011L-02-115-I	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18
18011L-03-135-I	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16
18011L-04-135-I	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14
18011L-04-180-I	G3/4	18	0,2	15	5,8	14
18011L-05-260-I	G1	26	0,2	12	9,5	14
18011L-06-320-I	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5
18011L-07-450-I	G1 1/2	45	0,4	10	31	5
18011L-08-500-I	G2	50	0,4	10	45	4

18001L · INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 20 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 290 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. CON BOBINA 8000BH 30MM E GUARNIZIONE EPDM-LP (DA -30°C A +145°C)

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITH 30MM 8000BH COIL AND EPDM-LP GASKET (FROM -22°F TO +293°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.
	F.F.	DN	min	max		
18001L-02-115-LP-N	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18
18001L-03-135-LP-N	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16
18001L-04-135-LP-N	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14
18001L-04-180-LP-N	G3/4	18	0,2	15	5,8	14
18001L-05-260-LP-N	G1	26	0,2	12	9,5	14
18001L-06-320-LP-N	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5
18001L-07-450-LP-N	G1 1/2	45	0,4	10	31	5
18001L-08-500-LP-N	G2	50	0,4	10	45	4

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. CON BOBINA 8000BH 30MM E GUARNIZIONE FKM-I (DA -15°C A +150°C)

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITH 30MM 8000BH COIL, AND FKM-I GASKET (FROM +5°F TO +302°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.	Prezzo Price
	F.F.	DN	min	max			
18001L-02-115-I-N	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18	
18001L-03-135-I-N	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16	
18001L-04-135-I-N	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14	
18001L-04-180-I-N		18	0,2	15	5,8	14	
18001L-05-260-I-N	G1	26	0,2	12	9,5	14	
18001L-06-320-I-N	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5	
18001L-07-450-I-N	G1 1/2	45	0,4	10	31	5	
18001L-08-500-I-N	G2	50	0,4	10	45	4	

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ

18001L · INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 20 BAR

TS: dipendono dalla tipologia di guarnizione utilizzata

PS: 290 PSI

TS: depend on the type of gasket used

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. CON BOBINA 8000BH 30MM, CONNETTORE E GUARNIZIONE EPDM-LP (DA -30°C A +145°C)

INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITH 30MM 8000BH COIL, CONNECTOR AND WITH EPDM-LP GASKET (FROM -22°F TO +293°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.
	F.F.	DN	min	max		
18021L-02-115-LP-N	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18
18021L-03-135-LP-N	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16
18021L-04-135-LP-N	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14
18021L-04-180-LP-N	G3/4	18	0,2	15	5,8	14
18021L-05-260-LP-N	G1	26	0,2	12	9,5	14
18021L-06-320-LP-N	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5
18021L-07-450-LP-N	G1 1/2	45	0,4	10	31	5
18021L-08-500-LP-N	G2	50	0,4	10	45	4

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA AD AZIONE INDIRETTA 2/2 VIE N.C. CON BOBINA 8000BH 30MM, CONNETTORE E GUARNIZIONE FKM-I (DA -15°C A +150°C)


INDIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE WITH 30MM 8000BH COIL, CONNECTOR AND FKM-I GASKET (FROM +5°F TO +302°F)



Codice Code	Riferimento Reference		Pressione [bar]		KV [m³/h]	Conf. Pack.
	F.F.	DN	min	max		
18021L-02-115-I-N	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18
18021L-03-135-I-N	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	16
18021L-04-135-I-N	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	14
18021L-04-180-I-N	G3/4	18	0,2	15	5,8	14
18021L-05-260-I-N	G1	26	0,2	12	9,5	14
18021L-06-320-I-N	G1 1/4	32	0,4	12	12,5	5
18021L-07-450-I-N	G1 1/2	45	0,4	10	31	5
18021L-08-500-I-N	G2	50	0,4	10	45	4

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ
Codes in table with coil 220-230V 50-60HZ

MEMBRANA DI RICAMBIO PER ELETTROVALVOLA SERIE 18001L
REPLACEMENT MEMBRANE FOR 18001K SERIES SOLENOID VALVE

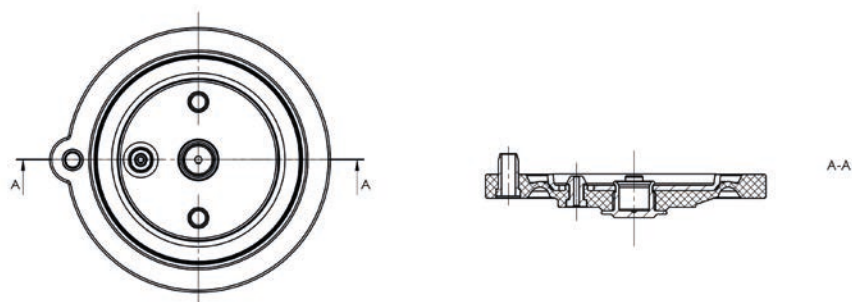

Codice ricambio Replacement code	Descrizione Description	Filetto femmina Female filet	Materiale membrana Membrane material
X18000K-500-308	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/8" EPDM	G3/8"	EPDM
X18000K-502-308	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/8" FKM		FKM
X18000K-500-102	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1/2" EPDM	G1/2"	EPDM
X18000K-502-102	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1/2" FKM		FKM
X18000K-500-304	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/4" EPDM	G3/4" (DN18)	EPDM
X18000K-502-304	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/4" FKM		FKM
X18000K-510-304	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/4" (DN13.5) EPDM	G3/4" (DN13.5)	EPDM
X18000K-512-304	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G3/4" (DN13.5) FKM		FKM
X18000K-500-100	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1" EPDM	G1"	EPDM
X18000K-502-100	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1" FKM		FKM
X18000K-500-114	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1"1/4 EPDM	G1"1/4	EPDM
X18000K-502-114	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1"1/4 FKM		FKM
X18000K-500-112	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1"1/2 EPDM	G1"1/2	EPDM
X18000K-502-112	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G1"1/2 FKM		FKM
X18000K-500-200	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G2" EPDM	G2"	EPDM
X18000K-502-200	RICAMBIO PER E.V. SERIE 18001K N.C. RIF.G2" FKM		FKM

