
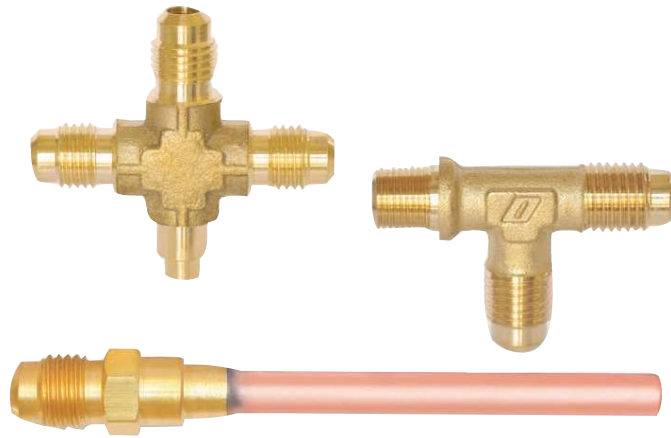



ATTACCHI DI CARICA E MECCANISMI VALVOLA - SERIE 31500
ACCESS FITTINGS AND VALVES CORES - SERIE 31500 **CARATTERISTICHE**
GENERAL FEATURESOTTONE GIALLO
YELLOW BRASSFILETTATURE DISPONIBILI SAE/NPT
AVAILABLE THREADS SAE/NPT

PS 45 BAR

PS 60 BAR

PS 120 BAR

TENUTA MECCANISMI VALVOLA
VALVE CORE GASKETNEOPRENE
HNBR
EPDMPROGETTATE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE PROFESSIONALI
DESIGNED FOR PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS **VANTAGGI**
ADVANTAGES

STURDY



PERFECT SEAL



SAFE

ROBUSTE
HIGHLY robustRicavati da barra piena e stampati a caldo
Made from bar and hot forgedSICURE: tenuta garantita
SAFE: guaranteed sealGamma completa
Full Range

PS: 45 /60/120 bar



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E TASCA A SALDARE
STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH SAE MALE THREAD AND SOCKED WELD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Ø Tasca a saldare Ø Welding socket	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31500-01-01	1/4"	1/4" 6,35	120	50	50	
31500-01-M6	1/4"	6	120	50	500	



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E TUBO SALDATO
STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH SAE MALE THREAD AND WELDED PIPE

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Ø Tubo Ø Tube	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31501-01-M6-L90	1/4"	Ø6x1	120	50	500	
31501-01-02-L90	1/4"	Ø3/8"x0,8	120	50	500	



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO PASSAPARETE CON FILETTO MASCHIO SAE E TASCA A SALDARE
STRAIGHT BULKHEAD SERVICE VALVE ADAPTER THREAD AND SOCKED WELD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Ø Tasca a saldare Ø Welding socket	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31502-01-01	1/4"	6,5	120	50	500	
31502-11-01	5/16"	6,5	120	50	1000	

PS: 45 /60/120 bar



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE - TASCA A SALDARE E CODOLO
 STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY SAE MALE THREAD - SOCKET WELD AND SHANK

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Ø Tasca a saldare Ø Welding socket	Codolo IDS Ø male solder connection Ø	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31503-A	1/4"	6	8-10	120	50	250	
31503-B	1/4"		6	120	50	250	
31503-C	5/16"		7-3/8"	120	50	500	
31503-D	5/16"		6-3/8"	120	50	250	
31503-E	1/4"	5	1/4"-8-3/8"	120	50	250	
31503-F	1/4"	1/4"	8-10	120	50	500	
31503-G	1/4"	1/4"	10	120	50	500	
31503-H	1/4"	1/4"	6-8-10	120	50	500	



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON DUE FILETTI MASCHIO SAE
 STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH TWO SAE MALE THREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31504-01	1/4"	120	50	1000	



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON DUE FILETTI MASCHIO SAE
 STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH TWO SAE MALE THREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Filetto maschio npt NPT male thread	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31505-01-00	1/4"	1/8"	120	50	250	
31505-01-01	1/4"	1/4"	120	50	250	
31505-01-02	1/4"	3/8"	120	25	500	

PS: 45 /60/120 bar



CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E FILETTO FEMMINA SAE
STRAIGHT SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH SAE MALE THREAD AND SAE FEMALE THREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	F.F. SAE F.T. SAE	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31506-01-01	1/4"	1/4"	120	10	500	



ATTACCO DI CARICA A T MASCHIO SAE - MASCHIO SAE - CODOLO IDS
"TEE" SERVICE VALVE ADAPTER WITH SAE MALE - SAE MALE - SAE MALE THREAD AD IDS SHANK

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Codolo IDS Ø male solder connection Ø	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31507-01-M6	1/4"	6	120	25	500	




ATTACCO DI CARICA A T MASCHIO SAE - MASCHIO SAE - MASCHIO NPT
"TEE" SERVICE VALVE ADAPTER WITH SAE MALE - SAE MALE - NPT MALE THREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	NPT M.T F.M. NPT	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31508-01-00	1/4"	1/8" NPT	120	25	250	
31508-01-01	1/4"	1/4" NPT	120	25	500	

PS: 45 /60/120 bar


ATTACCO DI CARICA A T MASCHIO SAE - FEMMINA SAE - MASCHIO SAE
 "TEE" SERVICE VALVE ADAPTER WITH SAE MALE - SAE FEMALE - SAE MALE THREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	F.F. SAE F.T. SAE	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31509-01-01	1/4"	1/4"	120	25	250	



CORPO ATTACCO DI CARICA A T FILETTO MASCHIO SAE - MASCHIO SAE - TASCA A SALDARE
 "TEE" SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH SAE MALE THREAD - SAE MALE THREAD - WELDED POCKET

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	Ø Tasca a saldare Ø Welding socket	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31510-01-M6	1/4"	6	120	1000	1000	



ATTACCO DI CARICA A CROCE SAE MASCHIO - SAE MASCHIO - SAE MASCHIO - NPT MASCHIO
 CROSS SERVICE VALVE ADAPTER WITH SAE MALE - SAE MALE - SAE MALE - NPT MALE TREAD

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	F.M. NPT NPT M.T	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31511-01-01	1/4"	1/4" NPT	120	15	500	

PS: 45 /60/120 bar



CORPO ATTACCO DI CARICA A T FILETTO MASCHIO SAE - FILETTO MASCHIO SAE - BOCCHETTONE GIREVOLE FEMMINA SAE

"TEE" SERVICE VALVE ADAPTER BODY WITH SAE MALE THREAD - SAE MALE THREAD - TURNTABLE BLIND PIPE UNION SAE FEMALE

Codice Code	F.M. SAE M.T. SAE	F.F. SAE F.T. SAE	PS [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31512-01-0	1/4"	1/4"	45	1000	1000	
31512-01-1*	1/4"	1/4"	45	1000	1000	

*CON SPILLO DI APERTURA DEL MECCANISMO DI CARICA INSERITO NEL FILETTO FEMMINA
WITH OPENING NEEDLE OF THE CHARGING MECHANISM INSERTED IN THE FEMALE THREAD



CAPPUCCIO CON FILETTO FEMMINA SAE E GUARNIZIONE DI TENUTA IN NEOPRENE
CAP WITH SAE FEMALE THREAD AND NEOPRENE SEALING GASKET

Codice Code	F.F. SAE F.T. SAE	Temp. di esercizio Work pressure	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31514-01	1/4"	-40° : 100°C	50	1000	
31514-11	5/16"	-40° : 100°C	50	1000	



CAPPUCCIO CON FILETTO FEMMINA SAE E GUARNIZIONE DI TENUTA IN NEOPRENE CON CHIAVE PER SERRAGGIO VALVOLA

CAP WITH SAE FEMALE THREAD AND NEOPRENE SEALING GASKET WITH VALVE TIGHTENING WRENCH

Codice Code	F.F. SAE F.T. SAE	Temp. di esercizio Work pressure	CONF. PACK.	Lotto min. Min. lot	PREZZO PRICE [€]
31515-01	1/4"	-40° : 100°C	50	500	

PS: 45 /60/120 bar

 GUARNIZIONE IN RAME TRONCO CONICA CON CODOLO
 TRUNCATED COPPER GASKET WITH SHANK

Codice Code	Connessione SAE SAE connection	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31517-01	1/4"	1000	1000	


 MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA ESTERNA E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
 VALVE MECHANISM WITH EXTERNAL SPRING AND NEOPRENE GASKET

 TEMP. UTILIZZO: -40° : +100°C
 TEMP. OF USE : -40° : +100°C

Codice Code	Guarnizione Gasket	Pressione di utilizzo Operating pressure [bar]	PS MAX [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31516	Neoprene	0÷60	140	1000	1000	


 MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA INTERNA E GUARNIZIONI IN NEOPRENE + PTFE
 VALVE MECHANISM WITH INTERNAL SPRING AND NEOPRENE + PTFE GASKET

 TEMP. UTILIZZO: -35° : +100°C
 TEMP. OF USE : -35° : +100°C

Codice Code	Guarnizione Gasket	Pressione di utilizzo Operating pressure [bar]	PS MAX [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31516-A	Neoprene+PTFE	0÷30	35	1000	1000	

PS: 45 /60/120 bar



MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA ESTERNA E GUARNIZIONI IN HNBR
VALVE MECHANISM WITH EXTERNAL SPRING AND HNBR GASKET

TEMP. UTILIZZO: -25° : +130°C
TEMP. OF USE : -25° : +130°C

Codice Code	Guarnizione Gasket	Pressione di utilizzo Operating pressure [bar]	PS MAX [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31516-B	HNBR	0÷60	140	1000	1000	



MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA ESTERNA E GUARNIZIONI IN EPDM
VALVE MECHANISM WITH EXTERNAL SPRING AND EPDM GASKET

TEMP. UTILIZZO: -35° : +120°C
TEMP. OF USE : -35° : +120°C

CODICE Code	Guarnizione Gasket	Pressione di utilizzo Operating pressure [bar]	PS MAX [bar]	CONF. PACK.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO PRICE [€]
31516-C	EPDM	0÷60	140	1000	1000	